



Нагнетатель смазки НС Ш-200

Нагнетатель смазки предназначен для нагнетания густых смазок, типа солидол, циатим, литол и т.п., под высоким давлением в запорную арматуру, используемую в нефтяной промышленности. Простая конструкция позволяет быстро подготовить нагнетатели к работе и легко сложить для транспортирования.




Технические характеристики

Давление номинальное PN МПа	25
Присоединительная резьба	M20×1,5-B
Вместимость шприца, см ³	1000
Рабочее давление впрыска, не менее	25 МПа
Габаритные размеры, мм	160×240×1426
Масса, кг., не более	15
Рабочая среда	Нефть, газ, газоконденсат, вода с суммарным содержанием CO ₂ и H ₂ S до 0,003% по объёму
Температура рабочей среды °C	до 120 °C

- Срок службы Нагнетателя – 18 лет.
- Срок хранения Нагнетателя в консервации предприятия-изготовителя под навесом или в закрытых помещениях – 3 года.

Комплектация

№	Наименование
1	Нагнетатель
2	Паспорт, экз.
3	Манометр МП2-УМ(0-25МПа M12*1,5.150C.2,5d=63мм)
4	Шланг высокого давления L=1000 мм

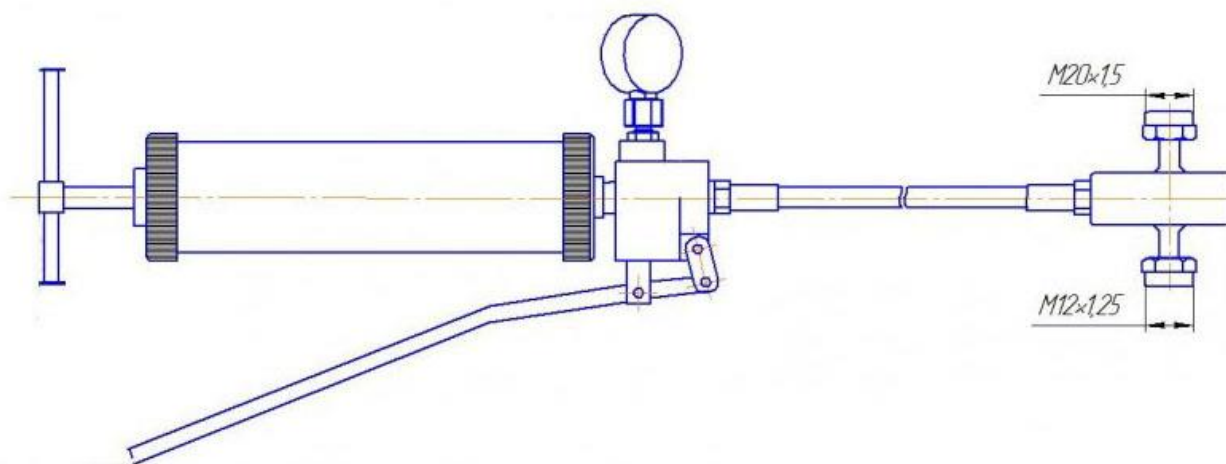



Варианты исполнения нагнетателей смазки НС-Ш-200





Колегов Сергей Алексеевич

Коммерческий директор

KolegovSA@gi-ltd.ru

+7 (919) 913-00-11

Гринев Кирилл Георгиевич

Руководитель отдела сбыта

GrinevKG@gi-ltd.ru

+7 (912) 016-90-96

Адрес юридический и почтовый:

427430, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Некрасова, д. 10А

Контактный телефон:

8 800 600 50 92

E-mail: info@gi-ltd.ru

Официальный сайт: gi-ltd.ru

Режим работы

Пн. – Пт.: с 7:00 до 17:00

